


Le produit extrêmement souple pour les profilés, les arrondis et les contours ayant un rayon de 5–10 mm

Spécialement conçu pour le ponçage de profils avec des rayons de 5 à 10 mm, l'abrasif 2936 siatur jj utilisé en bande, garantit une finition optimale lors du ponçage de forme, du ponçage intermédiaire et du ponçage finition de pièces profilées.

Avantages

- Haute précision pour le ponçage des profils
- Optimal pour le ponçage des pièces tournées
- Bonne adaptabilité aux formes
- Se coupe facilement au format voulu
- Adapté pour les mandrins gonflables
- Adapté pour les rouleaux et les brosses

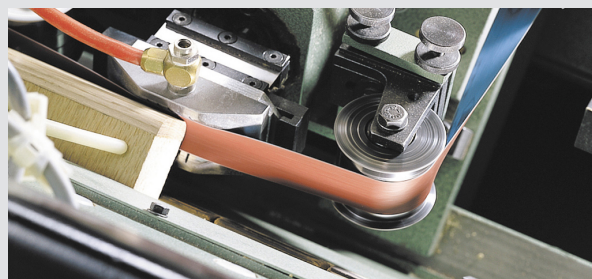

Applications


- Profilage de contours
- Ponçage finition de pièces profilées
- Egrenage de pièces de forme
- Profilage de rayons supérieurs à 5 mm

Profil du produit

Granulométrie: Oxyde d'alumine semi-friable
 Support: Toile JJ, coton
 Epandage: fermé
 Liant: Résine synthétique

Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

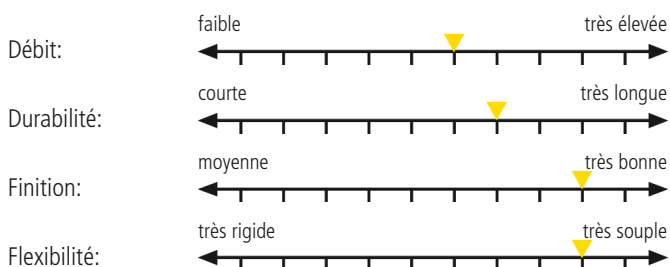

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériau minéral; Primaire; Mastic; Apprêt; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau

Application

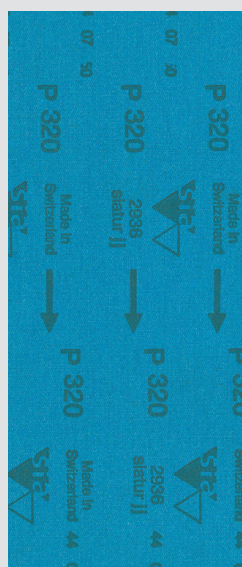

16				
20				
24				
30				
36				
40				
50				
60	■			
80	■			
100	■			
120	■			
150	■			
180	■			
220	■			
240	■			
280	■			
320	■			
360				
400	■			
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
 siastart
 siasoft
 SKF