


# RM2S

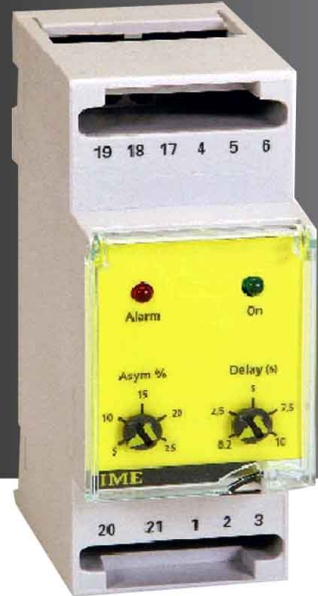

## Dreiphasenwächter

### Allgemeines

Dieses kostengünstige Relais überwacht permanent das Drehfeld, den Phasenausfall und die Symmetrie der 3 Phasen. Die Ansprechzeit und die zulässige Asymmetrie sind einstellbar. Das Relais ist für 50 und 60Hz - Netze einsetzbar und verfügt über einen Wechselkontakt.

### Eingang

3 x 400VAC (380...415V)

### Einstellungen

Schwellwert Asymmetrie: 5...25%  
Ansprechverzögerung: 0,2...10Sek.  
Reset: automatisch


### Ausgang

1 x SPDT: positive Sicherheit  
Kontaktbelastung: 5A/250VAC, 5A/30VDC

### Hilfsspannung

aus Messkreis

### Anschlusschema / Schéma de raccordement

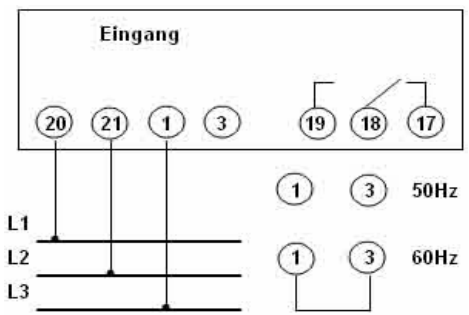

## Relais de surveillance triphasé

### Généralités

Ce relais d'un prix avantageux surveille en continu le champ tournant, la rupture et la symétrie des 3 phases. Le temps de réponse ainsi que le niveau d'asymétrie sont réglables. Il peut être utilisé en réseaux 50 et 60Hz et dispose d'un contact commutant.

### Entrée

3 x 400VAC (380...415V)

### Réglages

Niveau d'asymétrie: 5...25%  
Retardement: 0,2...10sec.  
Reset: automatique

### Sortie

1 x SPDT: sécurité positive  
Puissance de coupure: 5A/250VAC, 5A/30VDC

### Tension auxiliaire

auto-alimenté

### Abmessungen / Dimensions

