


HOTEC

手提式微電腦溶氧度/溫度計, Portable Dissolved Oxygen /Temperature Meter [HTC-208U]

- 設計特點**
- 微電腦,單晶片處理,自動校正,溫度,鹽度,壓力補償。
 - 自動偵測電池電量Lo-battery 顯示,無操作時15分鐘,自動關機。
 - 自動校正及自動溫度補償,校正後自動換算電極斜率。
 - 符合人體工學,手拿方便,觸感好,輕巧設計,符合現場使用。
 - 按鍵式開關設計,操作容易,攜帶方便,特殊外殼設計,防水效果佳。

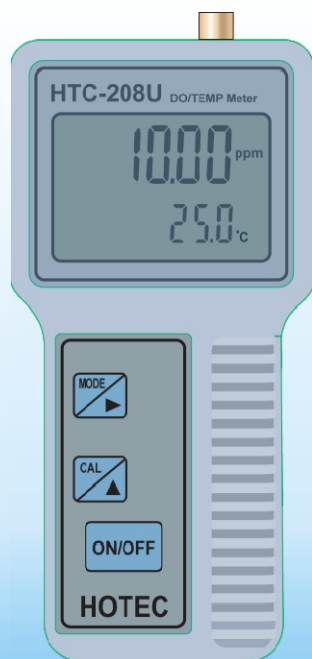

HTC-208U

規 格 (Specifications):

型 號 (Model)	HTC-208U		
測試範圍 (Range)	0.00~20.00ppm	0.0~200.0%	0.0 ~ 99.9°C
精 確 度 (Accuracy)	0.01±1digit	0.1±1digit	±0.3°C
解 析 度 (Resolution)	0.01 ppm	0.1 %	0.1°C
溫度補償 (Temp.Comp.)	3 1/2,0.8" LCD Display with function indicator		
鹽度補償 (Salt Comp.)	0.0~50.0ppt		
壓力補償 (Pressure Comp.)	550~850mm-Hg		
自動校正 (Auto Calib.)	Yes		
顯 示 幕 (Display)	LCD display with function indicator ppm, %, °C		
錯誤顯示 (Error Display)	Error display for Zero & Slope		
斜率顯示 (Slope Display)	Slope display for DO probe		
輸入阻抗 (Impedance)	>10 ¹² Ω		
電 源 (Power)	9V Battery		
防潮等級 (Enclosure)	IP65		