

标准型抽排臂

适用于烟雾、蒸汽或非爆炸性粉尘的工作环境，



Nederman抽排臂标准型是专门为工作环境中含有烟气,蒸汽或非爆炸性粉尘而设计的,这要求更高的气流和适度的温度。典型的工作场所例如焊接学校,在轻工业方面的不同类型的应用。应用类型包括焊接、研磨或其他需要容易定位的抽排臂的工业过程。抽排臂有三个长度选择,2、3和4米(7、10、13英尺。)都配备了高效吸风罩。

容易装置和可各个方向旋转的手臂
设计用于墙面安装, 并可通过一个集成的墙面支架悬停
可180度旋转
可作为附件装配在风门弯头处
吸风罩能自由转动

品名	标准型抽排臂
噪音水平 (分贝)	67
安装	室内
烟气温度	Max 70 C (158 F)
吸尘臂直径 (毫米)	160
风量 (m/h)	600 – 900
颜色	Blue
软管直径 (毫米)	160
技术数据声明	Additional wall bracket needed. (Swivels 360 deg.)



标准型抽排臂



产品名称	臂长 (米)	重量 (公斤)	产品编号
抽排臂, 标准型	2	11	10500238
抽排臂, 标准型	3	13	10500338
标准抽排臂 (垂直)	4	16,5	10500538*

*Additional wall bracket needed. (Swivels 360 deg.)

标准型抽排臂

附件		产品编号
	标准抽排臂用风阀	10500438
	标准臂的风扇支架	10374218

标准型抽排臂

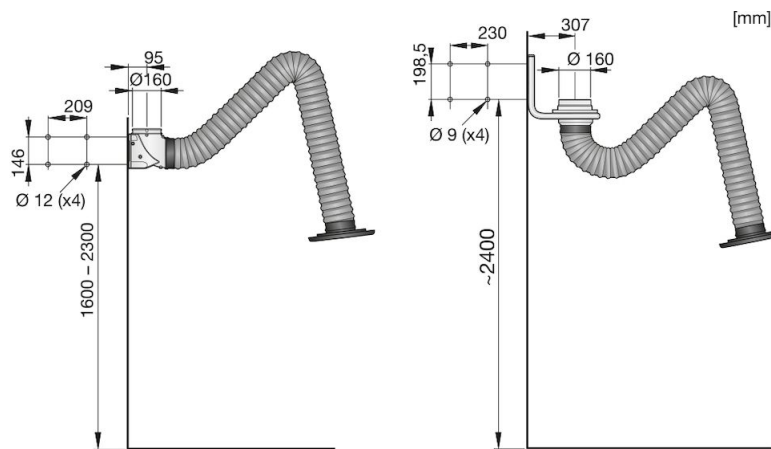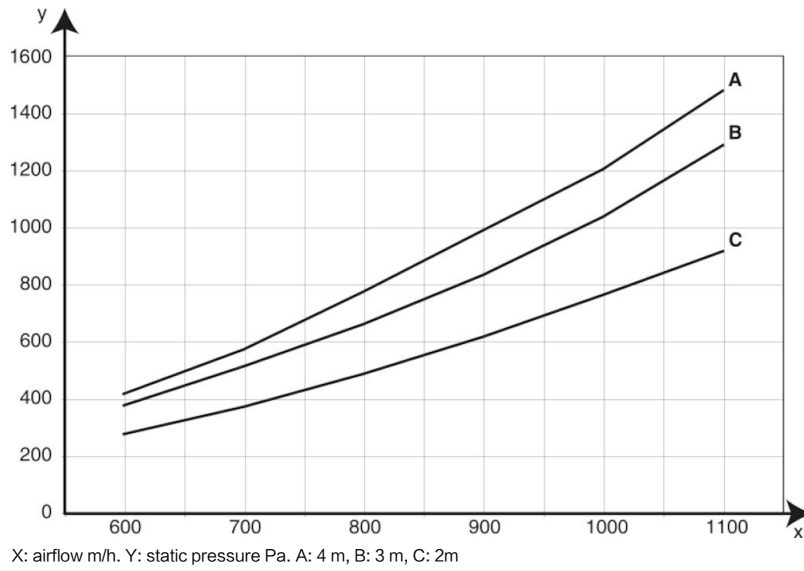

Left: Standard arm 2 & 3m.

Right: Standard arm 4 m.