

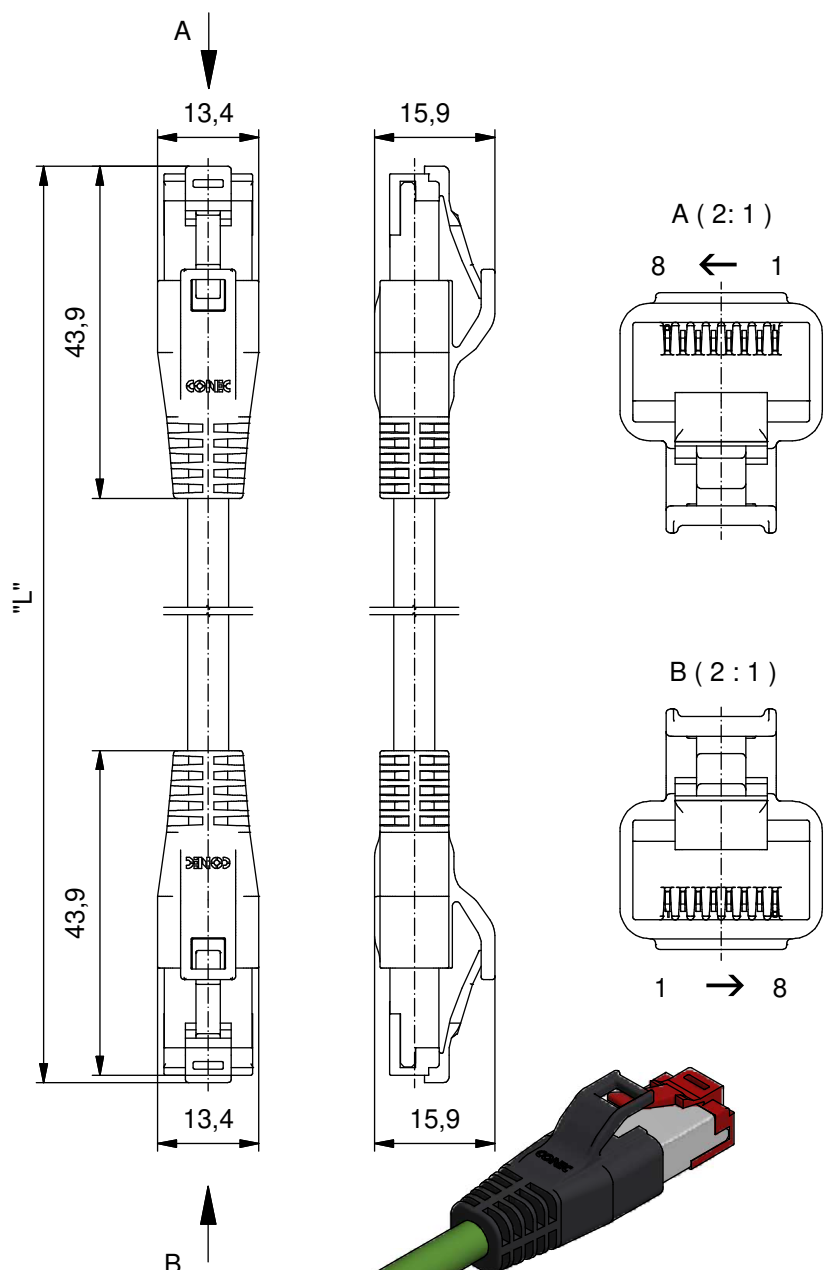


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

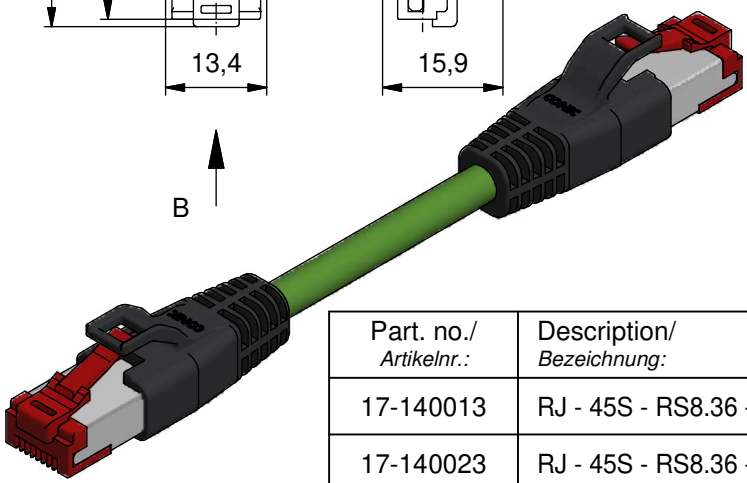

<b>Technical specification/ Technische Daten:</b>	
Rated voltage/ Bemessungsspannung:	30 V AC / 42 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	1 A
Isolation resistance/ Isolationswiderstand:	100 MΩ min.
Degree of protection/ Schutzart:	IP20, in mated condition/ IP20, im gesteckten Zustand
Temperature range Umgebungstemperatur Stecker:	-25 °C ... +60 °C
Temperature range Umgebungstemperatur Leitung:	-40 °C ... +80 °C
Mating cycles/ Steckzyklen	>= 100
<b>Materials/ Werkstoffe:</b>	
Contact/ Kontakt:	Copper alloy/ Kupferlegierung
Contact carrier/ Kontaktträger:	PC UL 94 V-0
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	Gold over Nickel/ Gold über Nickel
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94 HB, black/ schwarz

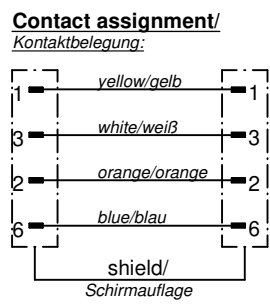

Part. no./ Artikelnr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:
17-140013	RJ - 45S - RS8.36 - RS8.36 - 1 / GAF / 025	1 m	TPU, green/ grün, 4x2xAWG24, Cat. 5e Cable/Kabel: 781-GAF3400
17-140023	RJ - 45S - RS8.36 - RS8.36 - 2 / GAF / 025	2 m	
17-140033	RJ - 45S - RS8.36 - RS8.36 - 5 / GAF / 025	5 m	
17-140043	RJ - 45S - RS8.36 - RS8.36 - 10 / GAF / 025	10 m	
17-60026	RJ - 45S - RS8.36 - RS8.36 - 25 / GAF / 025	25 m	
17-.....	RJ - 45S - RS8.36 - RS8.3 - ... / GAF / 025	... m	

tolerance of cable/ Kabeltoleranz:	L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	dim. in mm	<b>Connecting cable RJ45 - RJ45 Verbindungsleitung RJ45 - RJ45</b>											
general tolerance/ Allgmeintoleranz:	0 ± 0,50 mm 0,0 ± 0,25 mm 0,00 ± 0,10 mm * ± 5 °													
Index: b Ä6104 29.04.2016 KHE	scale/ Maßstab: 1:1	<table border="1"> <tr> <td>drawn/gez.</td> <td>Date/Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>appd./gepr.</td> <td>15.10.2013</td> <td>Strakerjahn</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.11.2013</td> <td>Koch</td> </tr> </table>	drawn/gez.	Date/Datum	Name	appd./gepr.	15.10.2013	Strakerjahn		12.11.2013	Koch	dwg no / Z.-nr.:	17K1A428	DIN-A4
drawn/gez.	Date/Datum	Name												
appd./gepr.	15.10.2013	Strakerjahn												
	12.11.2013	Koch												
					1 / 1									