

22-30 STO	Boschert Stehlager ohne Wellenende
22-30 STW	Boschert Stehlager mit Wellenende
22-30 FLO	Boschert Flanschlager ohne Wellenende
22-30 FLW	Boschert Flanschlager mit Wellenende



Aufnahmemmaß:

□ 22 mm - 30 mm

Standard Aufnahmemmaß:

□ 30 mm

Sonder Aufnahmemmaß VT1/VT2:

Auf Anfrage

max. Baumgewicht:

□ 800 kg □

max. Drehmoment:

↻ 180 Nm

max. Drehzahl:

1350 min⁻¹

		Info
Typ	VT	2.55
	C	2.54
Aufnahmeformen VT	VT1 / VT2 / VT6 / VT7	2.23
Wellenende	Standard	2.23
Handradverriegelung	HRV-S (links/rechts)	2.23
Sonderausführungen	Fuß 90° verdreht	8.01
Anbauteile	Bremsen	6.00
	Rutschkupplungen	7.0

Boschert Lager 22-30 Stehlagerausführung



Boschert VT Lager 22-30





Boschert C Lager 22-30



STW 22-30
Ausführung mit Wellenende

STO 22-30
Ausführung ohne Wellenende

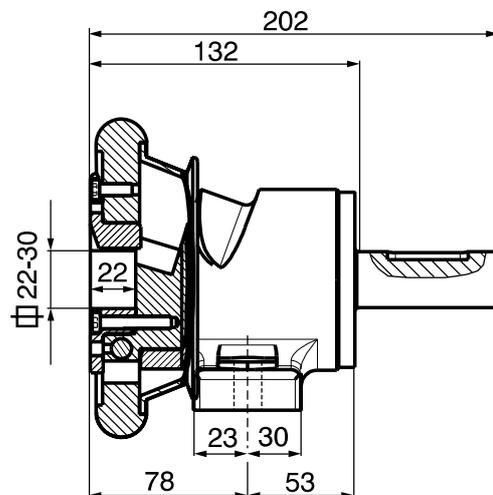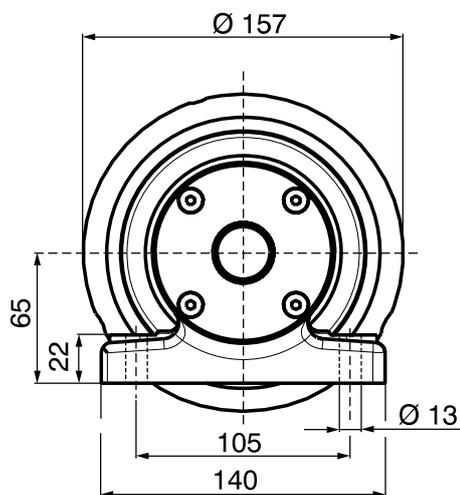

[Details Wellenende Seite 2.23](#)

Boschert Lager 22-30 Flanschlagerausführung



Boschert VT Lager 22-30





Boschert C Lager 22-30



FLW 22-30
Ausführung mit Wellenende



FLO 22-30
Ausführung ohne Wellenende

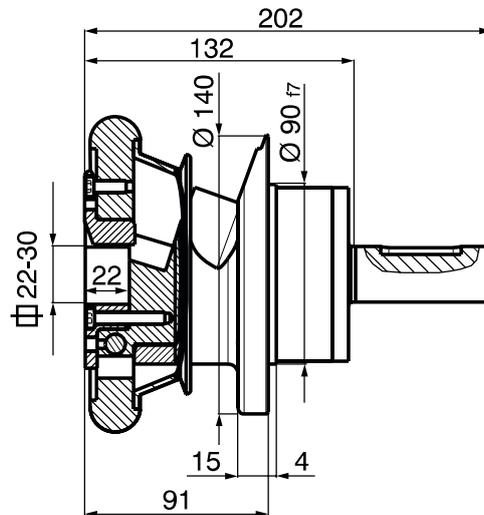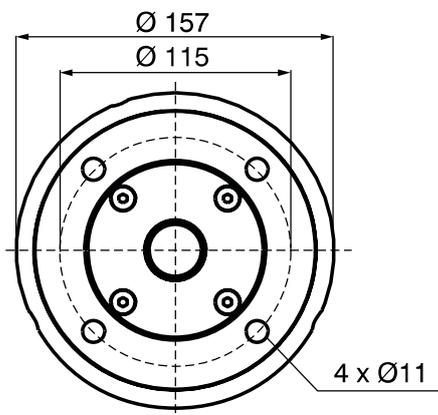

[Details Wellenende Seite 2.23](#)

Aufnahmeform



VT 1

[Info 11.10](#)



VT 2

[Info 11.10](#)



VT 6

[Info 11.11](#)



VT 7

[Info 11.12](#)

Sonder Aufnahmemaß


VT1/VT2:
auf Anfrage

Achtung bei VT2 und VT7 Lagern:

max. Gewicht = 0,8 x Katalogangabe
max. Drehmoment = 0,7 x Katalogangabe

[Info 11.20](#)


Wellenende

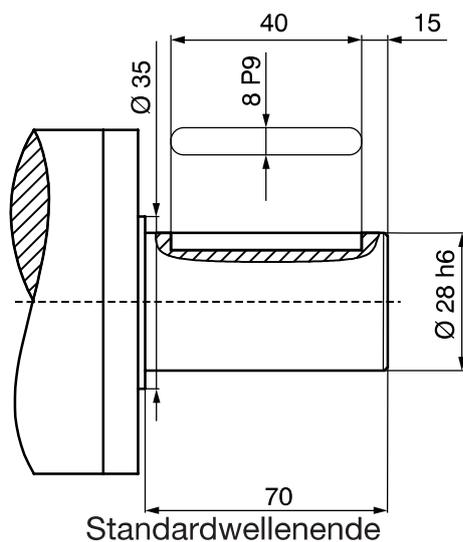


Sonderwellenende auf Wunsch

Max. Wellenenddurchmesser: Ø 35 mm
(Sonderwelle ohne Anschlag)

Handradverriegelung



HRV-S links



HRV-S rechts

**Beim Einsatz in Wendewicklern wird aus Sicherheitsgründen
Handradverriegelung empfohlen !**

[Info 8.30](#)

[Info 8.31](#)