


4.40 Boschert Lager A80

A80 STO	Boschert Stehlager ohne Wellenende
A80 STW	Boschert Stehlager mit Wellenende
A80 FLO	Boschert Flanschlager ohne Wellenende
A80 FLW	Boschert Flanschlager mit Wellenende

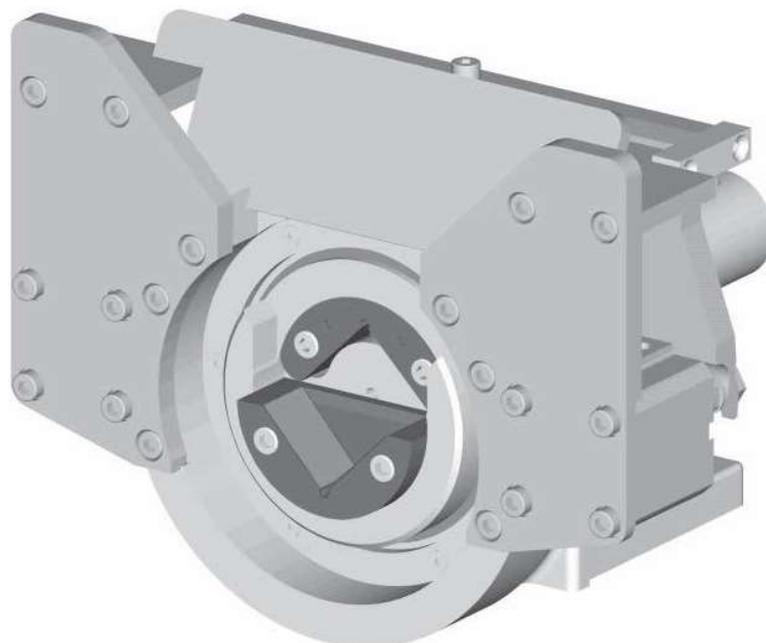

Standard Aufnahmemaß:	 80 mm
max. Baumgewicht:	 7000 kg 
max. Drehmoment	 2350 Nm

Info:



Dieses Lager ist mit den Lagertyp 50-80 im Plug and Play System austauschbar

		Info
Typ	VT	4.43
Aufnahmeformen VT	VT2 / VT6 / VT7	4.43
Wellenende	Standard	4.43
Info	Öffnung	4.43
Optionen	Initiatoren	4.44
Anbauteile	Bremsen	6.00
	Rutschkupplungen	7.00


Boschert Lager A80 Stehlagerausführung




Boschert Lager A80

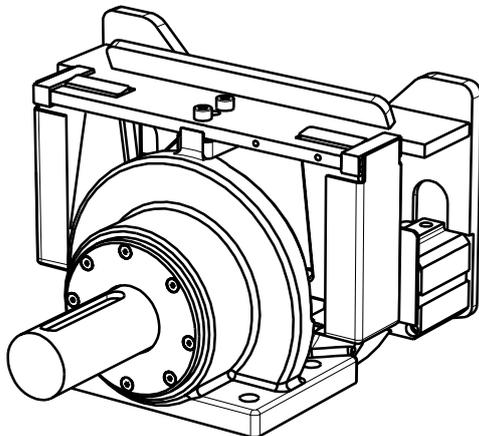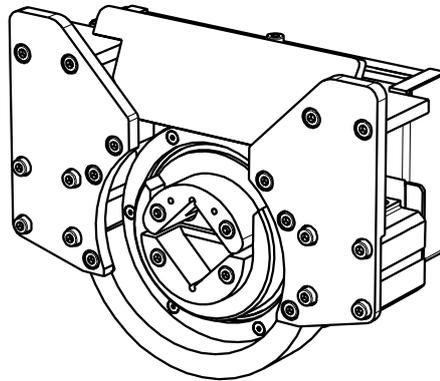

STW A80
Ausführung mit Wellenende

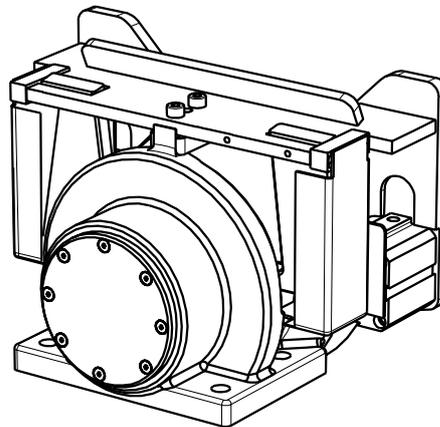



STO A80
Ausführung ohne Wellenende

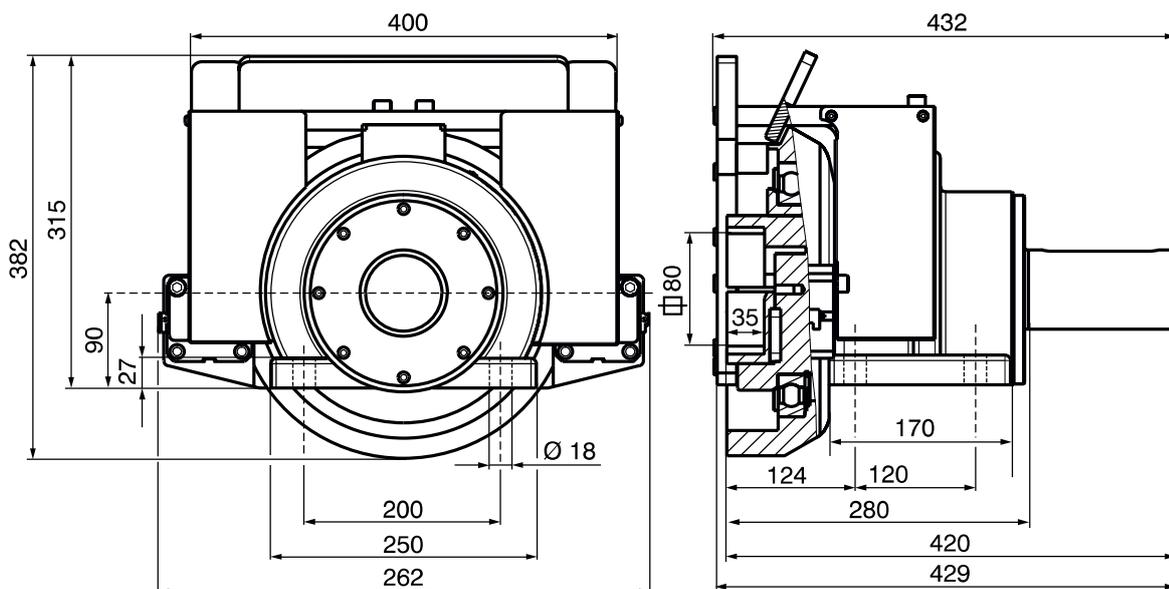


[Details Wellenende Seite Kapitel 4.43](#)

Boschert Lager A80 Flanschlagerausführung



Boschert Lager A80

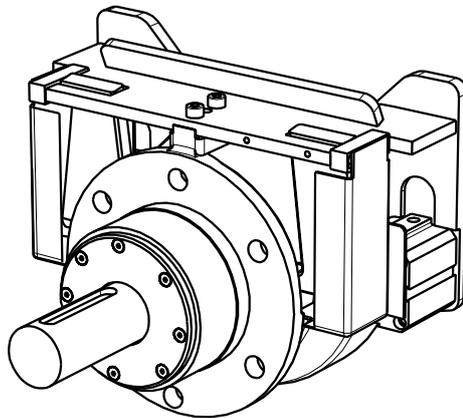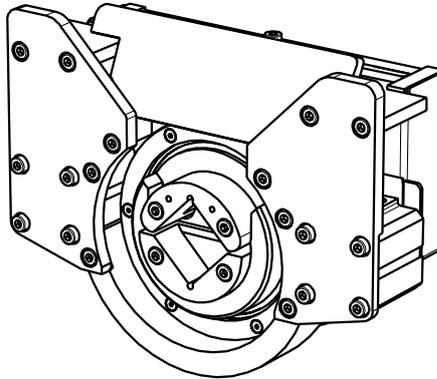

FLW A80
Ausführung mit Wellenende

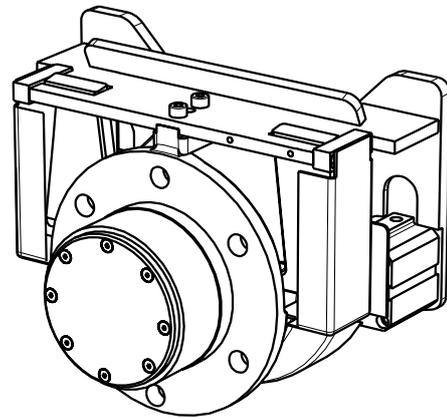

FLO A80
Ausführung ohne Wellenende

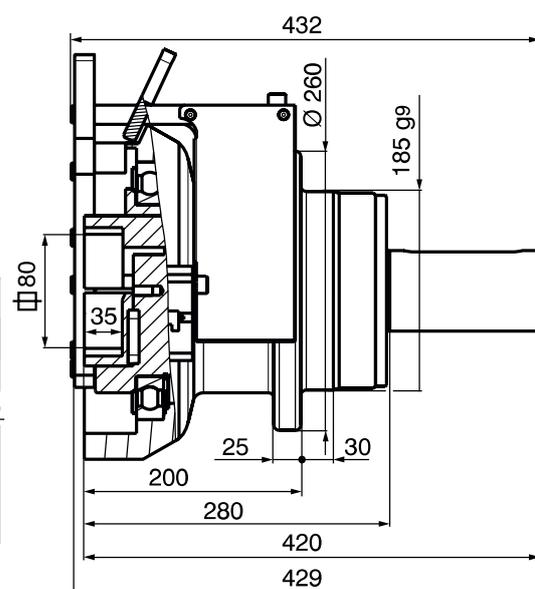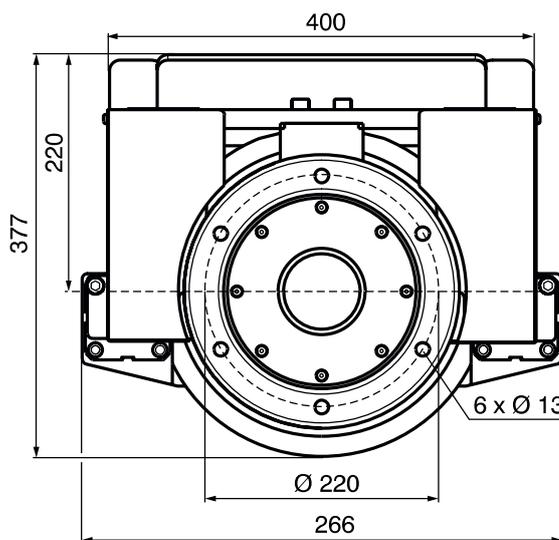

Details Wellenende Seite Kapitel 4.43

Aufnahmeformen



VT2

[Info 11.10](#)



VT6


[Info 11.11](#)



VT7

[Info 11.12](#)

Wellenende

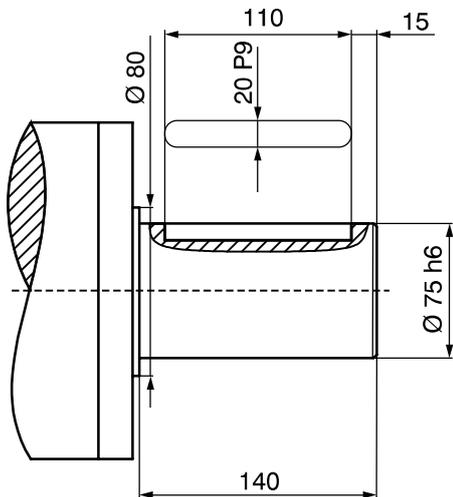


Standardwellenende

Sonderwellenende auf Wunsch

Max. Wellenenddurchmesser: Ø 80 mm
(Sonderwelle ohne Anschlag)

Öffnung

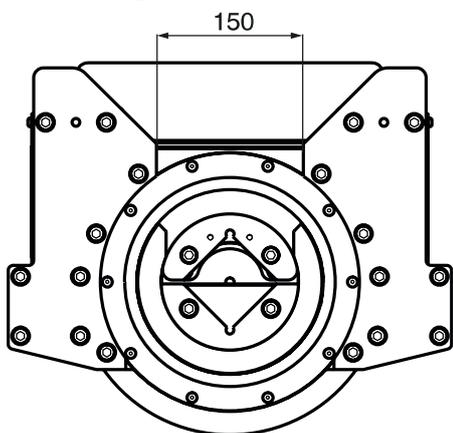

Boschert Lager A80 Optionen



Initiatoren

