

# Pneumatikzylinderschalter



## Pneumatic cylinder switches

### Détecteurs pour vérins pneumatiques


**102 TP7 PB** mit Reed-Kontakten für T-Profilzylinder  
 with reed contacts for T-profiled cylinders  
 avec contacts reed pour vérins à profil T

230 V

IP 67

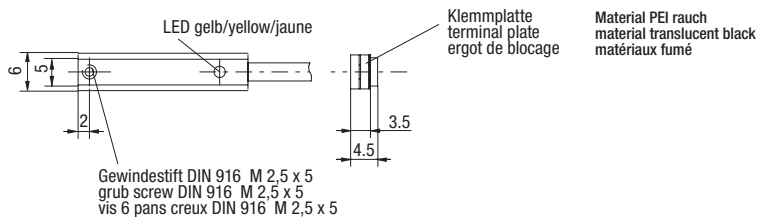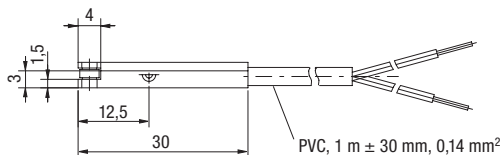

Schaltbild  
 circuit diagram  
 schéma du circuit



Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commutation	Schaltstrom switching current courant de commutation	Dauerstrom permanent current courant permanent	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure
102 TP7 PB	max. 10 – 230 V AC/DC	max. 150 mA	max. 100 mA	max. 10 W / 10 VA

Typen Nr. type no. référence	Schutzart protection class protection	Temperaturbereich temperature range plage de température	Anzeige display affichage
102 TP7 PB	IP 67	-25...+75°C	LED