



GANCHO PESADOR



GENERALIDADES


- El objeto de este gancho pesador es facilitar el control de peso de piezas que se cuelgan del gancho inferior.
- Su acabado en acero inoxidable en AISI 304 lo convierte en un elemento indispensable para el control por peso en la industria de la alimentación, sobre todo en cárnicas.
- El equipo soporta la limpieza necesaria sin presentar ningún problema.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Construcción en AISI 304 pulido brillante.
- Captor de peso con célula TSF protegida contra la humedad.
- Peso bruto del gancho pesador es de 2,650 Kg.
- Longitud del cable de conexión a visor de 3 m.
- Protección IP65

MODELO	CAPACIDAD kg	PRECISION	DIVISION g	CELULAS	REFERENCIA
GP 150	150	1/3000	50	TSF 225kg 2mV/V-340,2kg 3mV/V	61306000
GP 300	300	1/3000	100	TSF 450kg 2mV/V-680,4 kg 3mV/V	61307000
GP 600*	600	1/3000	200	TSF 600kg 2mV/V-907,2 kg 3mV/V	61308000*

* Sin homologación CE

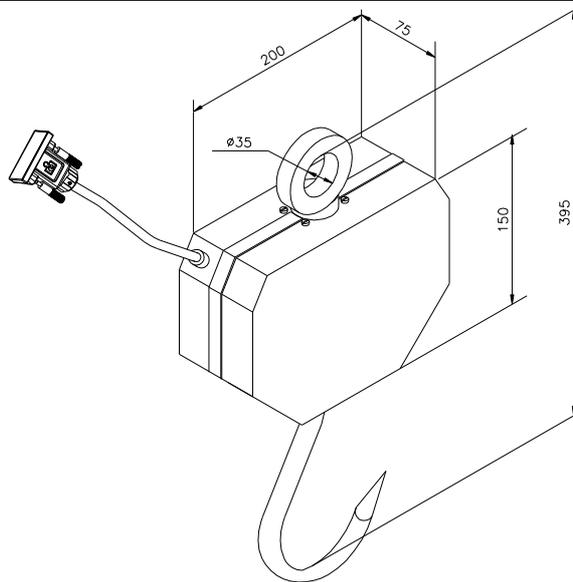

VISORES DE PESO COMPATIBLES

Certificado de acuerdo al Estandar Europeo EN-45501 para instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con nº T2273, expedido por el NMI (Nederlands Meetinstituut) de Holanda, en conjunción con los visores mencionados en dicha norma.